

# 遮光面 製品仕様



## 液晶カセットの特長

- ・輝度調整、感度調整、モード切り替え、戻り速度切り替え等個別のボタンでセットできます。
- ・ソーラーパネル併用のバッテリーは2000～3000時間の使用ができて(MIG溶接時)充電する必要がありません。オートOFF機能付きです。

① ② ③ ④ ⑤



従来製品より30%も広い視野

従来製品より30%も広い視野



⑥ ③ ④ ⑤

⑥ ② ⑤ ③ ④



① ② ③ ④ ⑤



⑥ ② ⑤ ③ ④

## 液晶パネル

1. リセットボタン
2. Low Battery ランプ
3. 輝度調整
4. 感度調整
5. 戻り速度調整
6. 電源ボタン

項目	デジタルエリート/エリート	パフォーマンス	プロホビー
遮光濃度 各機種とも 通常時 #3	#8-13 (デジタルエリートは Cut モードで#5-8も 選択できます)	#8-13	#8-12
視野範囲	60 X 97 mm	47 X 97 mm	47 X 97 mm
遮光速度 (常温)	1/20,000 秒	1/20,000 秒	1/12,000 秒
電源方式	Auto-On/Auto-Off デジタルエリートは 手動 On	Auto-On/Auto-Off	手動 On/Auto-Off
Grind モード	◎ #3	◎ #3	×
Cut モード	◎ (デジタルエリート のみ)	×	×
感度調整	◎	◎	◎
戻り速度調整	0.1~1.0秒	0.1~1.0秒	Slow/Fast
アークセンサー数	4	3	2
TIG 電流	5 amp	5 amp	20 amp
電源	リチウム電池 (2個) 3000 時間	リチウム電池 2000 時間	アルカリ電池 (2個) 2000 時間
拡大レンズ ホルダー	取付け可能	取付け可能	取付け可能
交換部品			
内側レンズカバー	#216 327 (5個入り)	#770 237 (5個入り)	#770 237 (5個入り)
外側レンズカバー	#216 326 (5個入り)	#231 921 (5個入り)	#231 421 (5個入り)
ヘッドバンド	#770 246	#770 246	#770 246
ヘッドバンドライナー	#770 249	#770 249	#770 249
電池	CR2450 (2個)	CR2450	単三アルカリ

## オプション品

### 拡大レンズ

すべてのMiller 遮光面に共通です。

- #212 235 拡大倍率 0.75
- #212 236 拡大倍率 1.00
- #212 237 拡大倍率 1.25
- #212 238 拡大倍率 1.50
- #212 239 拡大倍率 1.75
- #212 240 拡大倍率 2.00
- #212 241 拡大倍率 2.25
- #212 242 拡大倍率 2.50



### Miller ロゴ付き遮光面保護バッグ #770 250

柔らかい内張素材が遮光面を保護します。  
また、内部の収納ポーチには眼鏡、手袋等を収納出来ます。



### ヘルメット用バンド #222 003

ヘルメットの上から遮光面を使用する時に使用します。




### ソフトクッション #216 336

すべての Miller 遮光面に共通です。

# SERIOUS PROTECTION WITH

# ATTITUDE™

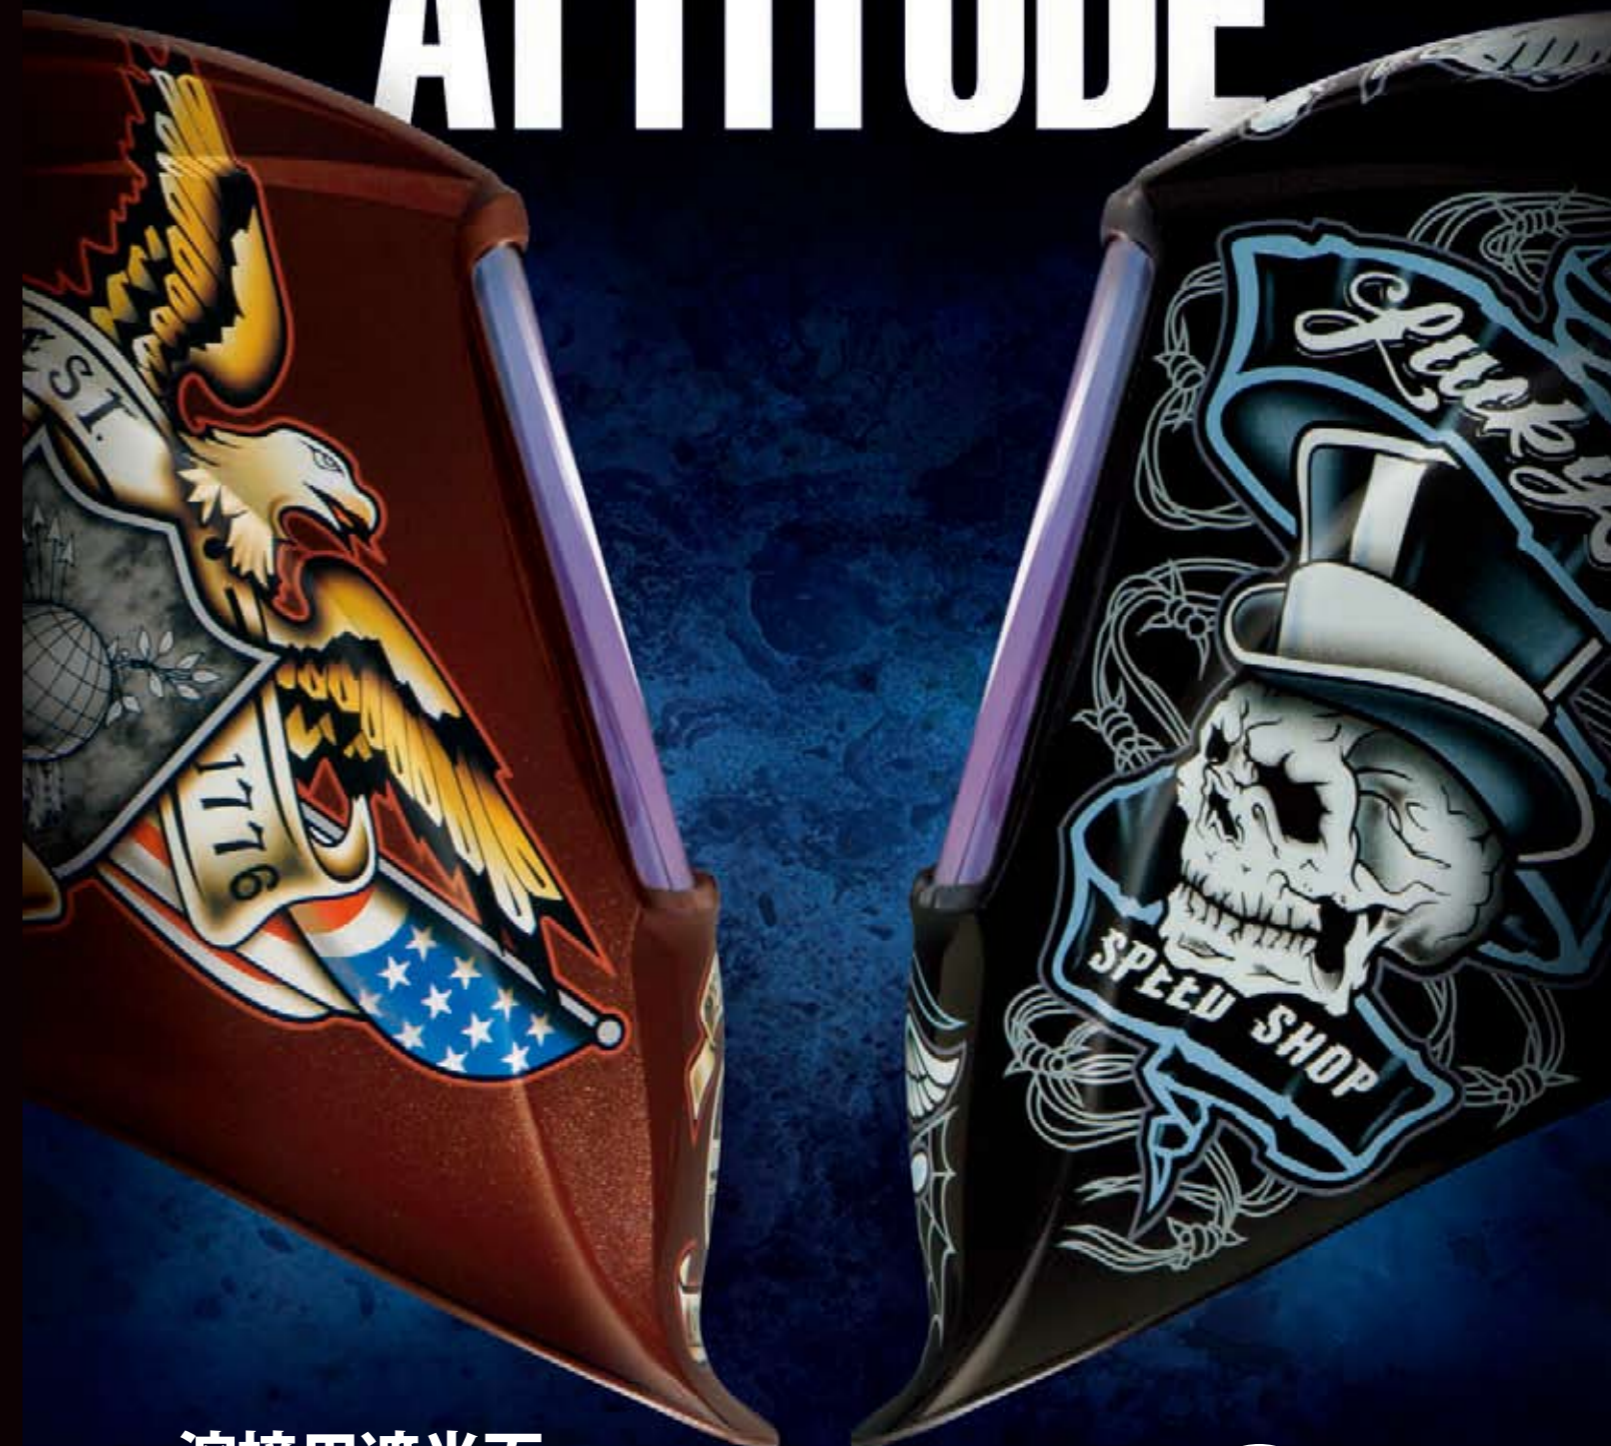

## 溶接用遮光面

最新型チタニウムが  
加わり、全34種類!!!



製造: **Miller Electric Mfg. Co.**  
An Illinois Tool Works Company  
URL: <http://www.millerwelds.com>



販売: **ラメール株式会社**  
〒143-0006  
東京都大田区平和島6-1-1  
TEL: 03-5753-4822  
FAX: 03-5753-4833  
e-mail: [sales@lamerco.com](mailto:sales@lamerco.com)  
URL: <http://www.lamerco.com>

2011/4/1





### デジタルエリート

- ・「Weld」「Cutting」「Grind」「X-Mode」の4モードを選択でき、作業に合った最適遮光濃度が選択可能

- ・ X-Mode は屋外作業での太陽光線の影響を遮断
- ・ デジタル表記で操作が簡単

- ・ メモリー機能でセッティングを記憶
- ・ 操作ボタンはパネルの下側についている為操作性が向上

保護バック、ソフトクッション、レンズカバーが標準装備!!

### デジタルエリート/エリート

#### 過酷な条件での溶接に

- ・ 1/20,000秒の超高速遮光速度
- ・ 従来モデルより30%広いワイドスクリーンで作業性がアップ
- ・ 独立した4つのアーケセンサー内蔵
- ・ 遮光濃度 #8~#13
- ・ デジタル操作での機能切換え
- ・ 5 ampのTIG溶接から遮光
- ・ 2年限定保証付き
- ・ 重量 510g
- ・ 拡大レンズ(オプション) 取付け可能



	インフェルノ	ラッキーズ	ビンテージ USA	スター&ストライプ	ブラック	ウィキッド	ザ・ジョーカー	デジタルカモ	ホッケーカナダ	カモフラージュ	シニスター
エリート	#222 669	#237 744	#237 838	#234 065	#241 975	#241 464	#227 187		#245 135	#227 188	#250 088
New! デジタルエリート	#234 761	#237 745	#236 340	#234 762	#241 979	#241 462	#235 041	#248 260			

### パフォーマンス

#### プロモデル

- ・ 1/20,000秒の超高速遮光速度
- ・ 独立した3つのアーケセンサー内蔵
- ・ 遮光濃度 #8~#13
- ・ 5 ampのTIG溶接から遮光
- ・ 2年限定保証付き
- ・ 重量 482g
- ・ 拡大レンズ(オプション) 取付け可能



アメリカンイーグル	ミラーマチック II	ファイヤーボール	ブルーレイジ	ブラック	カモフラージュ	モータースポーツ	64 カスタム
#232 036	#232 037	#234 514	#241 458	#232 035	#241 460	#232 039	#250 532

### プロホビー

#### 軽作業用モデル

- ・ 1/12,000秒の高速遮光
- ・ 独立した2つのアーケセンサー内蔵
- ・ 遮光濃度 #8~#12
- ・ 20 ampのTIG溶接から遮光
- ・ 2年限定保証付き
- ・ 重量 454g
- ・ 拡大レンズ(オプション) 取付け可能



アメリカンイーグル II	ブルーヒート	カモフラージュ	レッドフレーム	ブラック
#231 405	#250 366	#231 407	#231 408	#231 404

### タイタニウム

#### 最も過酷な条件での溶接に

- ・ レンズフレームにアルミ製プレートを組み入れる事により高出力時の熱からレンズを保護
- ・ 銀色塗装のシェルによりアーケ光を反射
- ・ Titanium 7300はパフォーマンスシリーズと同等の機能を持つ
- ・ Titanium 9400はエリートシリーズと同等の機能を持つ
- ・ Titanium 9400iは9400の機能に加え、研磨用クリアーシールドを内蔵
- ・ 重量 538g/567g/680g



Titanium 7300	Titanium 9400	Titanium 9400i
#245 800	#245 801	#245 804

