

ESG Plus タングステングラインダー 粉塵回収カバー 取付け説明書


ご使用前に、この取付け説明書を必ずお読みください。

➡ 箱の中身の確認

以下のものがあることを確認して下さい。

- A. スポンジ製パッキン (青)
- B. ダストカバー (アクリル製)
- C. ダストキャップ (アルミ製)
- D. 止めネジ

- 3. アクリル製ダストカバー (B) をヘッドに
- 6. 最後に本体に付属のトルクス・ドライ

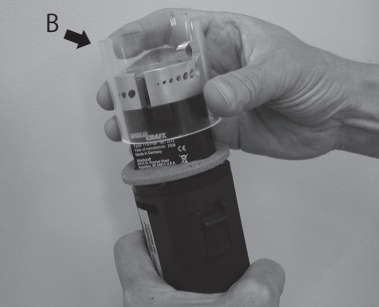

- 1. スポンジ製パッキン (A) をスポンジ板
- 4. ダストキャップ (C) をダストカバーの上


から外して下さい。外側のリングのみ

使用します。

からセットして下さい。(この際出ダ

ストカバーの突起部がダストキャップに

はまる様にセットして下さい)

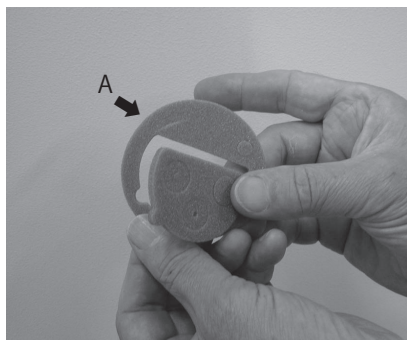


粉塵の除去方法

取付けた粉塵回収カバーを全て外して

下さい。

再度取付ける際は、1~6の取付け

手順に従い装着して下さい。



粉塵は危険です。

電極棒研磨の際に出る粉


塵は体に害を及ぼします。

- 2. スポンジ製パッキン (A) を TIG Plus
- 5. 止めネジ (D) でダストキャップを手で軽

のヘッドへ取付けて下さい。

く止めて下さい。(止めネジについ

てるスポンジは外さないで下さい。)

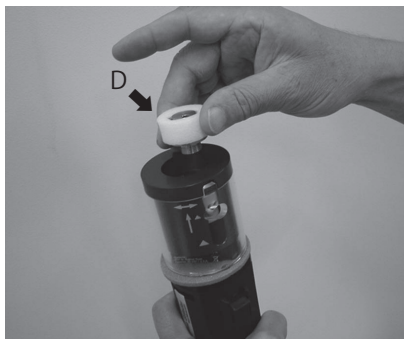

- 粉塵は絶対に吸い込まないで下さい。
- 研磨する際は換気の良い所で行うか、防塵マスクを使用して下さい。
- トリウム入りタングステンは微量の放射性物質を含んでいます。
トリウム入りタングステンの代わりにセリウム入り、ランタニウム入り、レアアース入りタングステンを使用して下さい。
- 回収した粉塵は、各自治体の規定に従い廃棄処理して下さい。
- タングステン電極棒はMSDSをよく読み、理解した上で使用して下さい。

製造 :

Orbitalum Tools GmbH

An ITW Company
Josef-Schuettle-Strasse 17
78224 Singer Deutschland
URL: <http://www.orbitalum.com>

総代理店 :

ラメール株式会社

〒143-0006
東京都大田区平和島6-1-1
東京流通センター センタービル814



TEL: 03-5753-4822
FAX: 03-5753-4833
e-mail: sales@lamerco.com
URL: <http://www.lamerco.com>